


2026/27 CATALOGO GENERALE



2026/27 CATALOGO GENERALE

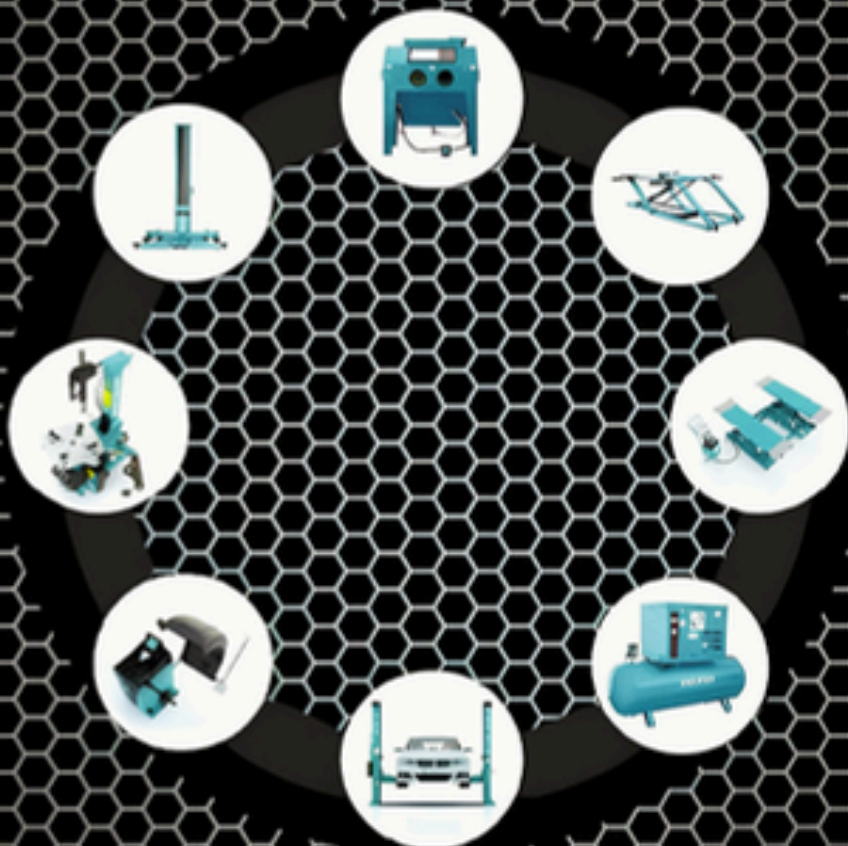

WWW.RPTOOLSITALIASTORE.COM

WWW.RPTOOLSITALIASTORE.COM

LEGENDA

PONTI SOLLEVATORI	PAGINA 4
PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE	PAGINA DA 5 A 8
PONTI SOLLEVATORI PER CARROZZIERI	PAGINA DA 9 A 11
BANCHI RADDRIZZATURA CARROZZIERI	PAGINA 12
PONTI SOLLEVATORI A FORBICE SOPRAPAVIMENTO	PAGINA DA 13 A 15
PONTI SOLLEVATORI MOBILI A FORBICE	PAGINA 16
PONTI SOLLEVATORI MONOCOLONNA	PAGINA 17
PONTI SOLLEVATORI A FORBICE SOTTO PAVIMENTO	PAGINA DA 18 A 19
PONTI SOLLEVATORI A FORBICE PER ASSETTO RUOTE	PAGINA DA 20 A 21
PONTI SOLLEVATORI A QUATTRO COLONNE	PAGINA DA 22 A 23

SMONTAGOMME	PAGINA 24
SMONTAGOMME AUTO E MOTO SMONTAGOMME	PAGINA DA 25 A 27
AUTOCARRI E MEZZI AGRICOLI	PAGINA DA 28 A 31

EQUILIBRATICI	PAGINA 32
EQUILIBRATICI AUTO/MOTO AUTOCARRI E MEZZI AGRICOLI	PAGINA DA 33 A 41
ACCESSORI OPZIONALI EQUILIBRATICI	PAGINA 39

CABINE SABBIATRICI E SABBIATRICI VERTICALI	PAGINA 42
CABINE SABBIATRICI	PAGINA DA 43 A 45
SABBIATRICI VERTICALI	PAGINA DA 46 A 49

ATTREZZATURE PER CARROZZIERI	PAGINA 50
SUPPORTO ROTANTE PER VERNICIATURA	PAGINA DA 51

RADDRIZZA CERCHI	PAGINA 52
RADDRIZZA CERCHI MANUALE	PAGINA DA 53 A 54
RADDRIZZA CERCHI E LAMPADA DIGITALI	PAGINA DA 55 A 57

IMPIANTO ARIA	PAGINA 58
COMPONENTI IMPIANTO AD ARIA	PAGINA 59
CARRELLI SPOSTAVEICOLI	PAGINA 60
CARRELLI SPOSTAVEICOLI	PAGINA 61
CRIC IDRAULICI	PAGINA 62
CRIC IDRAULICI	PAGINA DA 63 A 64
ACCESSORI PER OFFICINA	PAGINA 65
ACCESSORI PER OFFICINA	PAGINA 66
PONTI SOLLEVATORI MOBILI PER MOTO	PAGINA 67
PONTI SOLLEVATORI MOBILI PER MOTO	PAGINA 68
STAZIONE CLIMA E LAVACAMBI	PAGINA 69
STAZIONE CLIMA E LAVACAMBI	PAGINA DA 70 A 74
SOLLEVATORI DA FOSSA	PAGINA 75
SOLLEVATORI DA FOSSA	PAGINA 76



TYPE APPROVED

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

PONTI SOLLEVATORI

RP-R-6253B2 / RP-R-6254B2

- Altezza regolabile, testa traversa con funi di sincronizzazione e tubo idraulico.
- Massima flessibilità data da quattro bracci di supporto telescopico a 3 stadi con un design simmetrico, sviluppato per le auto fino alle ultime generazioni.
- Grande stabilità data dalle colonne di sollevamento appositamente progettate.
- Solo 5 punti di fissaggio per colonna.
- Sistema di chiusura di sicurezza elettromagnetica.
- Altezza massima sollevamento da 2.050 millimetri, con piastre di supporto regolabili in altezza.
- Dotato di forti funi di trazione e sincronizzazione automatica.
- Dispositivo di emergenza in grado di far abbassare il sollevatore in assenza di corrente elettrica.
- Include accessori gratis.
- Approvato TÜV Austria.






230V
400V

3.2t

4t

45s

Disponibile 230V e 400V

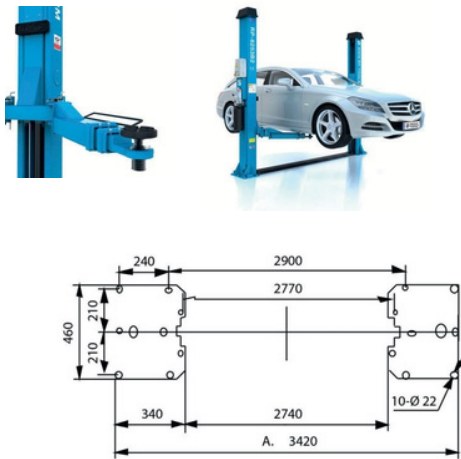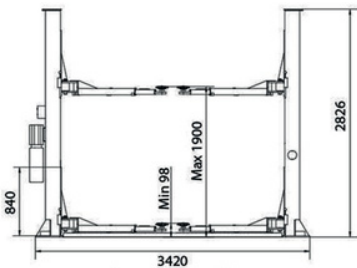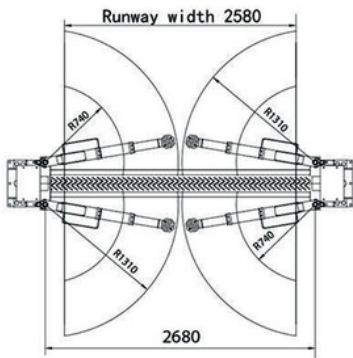


Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Altezza pedana	Altezza bracci	Altezza colonna	Larghezza	Spazio colonne
RP-R-6253B2	3200 Kg	45 secondi	1900 mm	98-150 mm	740-1310 mm	2820 mm	3420 mm	2580 mm
RP-R-6254B2	4000 Kg	45 secondi	1900 mm	98-150 mm	740-1310 mm	2820 mm	3420 mm	2580 mm
Potenza motore 2,6 kW			Peso prodotto 630 Kg			Sblocco Automatico		



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-6540



RP-R-ARMPADVERST2TLG



RP-R-XSZ-D20100




RP-KITMONT2COL


Codice	Descrizione	Altezza	Quantità
RP-R-6540-14302A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	80 mm	1 pezzo
RP-R-6540-14304A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	180 mm	1 pezzo
RP-R-6540-14306A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	120 mm	1 pezzo
RP-R-ARMPADVERST2TLG	Tampone per veicoli con brevi punti di presa		2 pezzi
RP-R-XSZ-D20100	Barre stabilizzanti per sollevatori a 2 colonne		2 pezzi
RP-KITMONT2COL	Accessori per il montaggio ponti 2 colonne		1 Kit

RP-R-6213B2 / RP-R-6214B2

- Altezza regolabile, testa traversa con funi di sincronizzazione e tubo idraulico.
- Massima flessibilità data da quattro bracci di supporto telescopico a 3 stadi con un design simmetrico, sviluppato per le auto fino alle ultime generazioni.
- Grande stabilità data dalle colonne di sollevamento appositamente progettate.
- Solo 5 punti di fissaggio per colonna.
- Sistema di chiusura di sicurezza elettromagnetica.
- Altezza massima sollevamento da 2.050 millimetri, con piastre di supporto regolabili in altezza.
- Dotato di forti funi di trazione e sincronizzazione automatica.
- Dispositivo di emergenza in grado di far abbassare il sollevatore in assenza di corrente elettrica.
- Include accessori gratis.
- Modelli disponibili con diverse altezze (3,75-4,00 metri)
- Approvato TÜV Austria.



Disponibile 230V e 400V

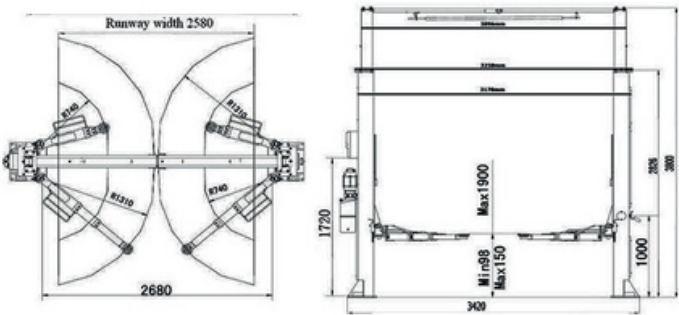


Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Altezza pedana	Altezza bracci	Altezza colonna	Larghezza	Spazio colonne
RP-R-6213B2-375	3200 Kg	45 secondi	1900 mm	98-150 mm	740-1310 mm	3750 mm	3420 mm	2580 mm
RP-R-6213B2-400	3200 Kg	45 secondi	1900 mm	98-150 mm	740-1310 mm	4000 mm	3420 mm	2580 mm
RP-R-6214B2-375	4000 Kg	45 secondi	1900 mm	98-150 mm	740-1310 mm	3750 mm	3420 mm	2580 mm
RP-R-6214B2-400	4000 Kg	45 secondi	1900 mm	98-150 mm	740-1310 mm	4000 mm	3420 mm	2580 mm
Potenza motore 2,6 kW			Peso prodotto 710 Kg			Sblocco Automatico		



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-6540



RP-R-ARMPADVERST2TLG



RP-R-XSZ-D20100



RP-KITMONT2COL

Codice	Descrizione	Altezza	Quantità
RP-R-6540-14302A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	80 mm	1 pezzo
RP-R-6540-14304A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	180 mm	1 pezzo
RP-R-6540-14306A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	120 mm	1 pezzo
RP-R-ARMPADVERST2TLG	Tampone per veicoli con brevi punti di presa		2 pezzi
RP-R-XSZ-D20100	Barre stabilizzanti per sollevatori a 2 colonne		2 pezzi
RP-KITMONT2COL	Accessori per il montaggio ponti 2 colonne		1 Kit

RP-R-6314B2

- Altezza regolabile, testa traversaconfundi sincronizzazione e tubo idraulico.
- Massima flessibilità data da quattro bracci di supporto telescopico a 3 stadi con un design simmetrico, sviluppato per le auto fino alle ultime generazioni.
- Grande stabilità data dalle colonne di sollevamento appositamente progettate.
- Solo 5 punti di fissaggio per colonna.
- Sistema di chiusura di sicurezza elettromagnetica.
- Altezza massima sollevamento da 2.050 millimetri, con piastre di supporto regolabili in altezza.
- Dotato di forti funi di trazione e sincronizzazione automatica.
- Dispositivo di emergenza in grado di far abbassare il sollevatore in assenza di corrente elettrica.
- Include accessori gratis.
- Approvato TÜV Austria.




230V
400V

4t

45s





Disponibile 230V e 400V

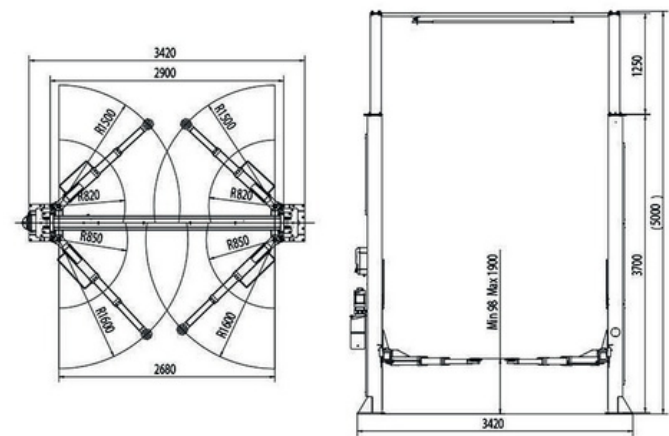

RP-R-6150B2

- Altezza regolabile, testa traversa con funi di sincronizzazione e tubo idraulico.
- Massima flessibilità data da quattro bracci di supporto telescopico a 3 stadi con un design simmetrico, sviluppato per le auto fino alle ultime generazioni.
- Grande stabilità data dalle colonne di sollevamento appositamente progettate.
- Solo 5 punti di fissaggio per colonna.
- Sistema di chiusura di sicurezza elettromagnetica.
- Dotato di forti funi di trazione e sincronizzazione automatica.
- Dispositivo di emergenza in grado di far abbassare il sollevatore in assenza di corrente elettrica.
- Include accessori gratis.
- Approvato TÜV Austria.

Disponibile 230V e 400V

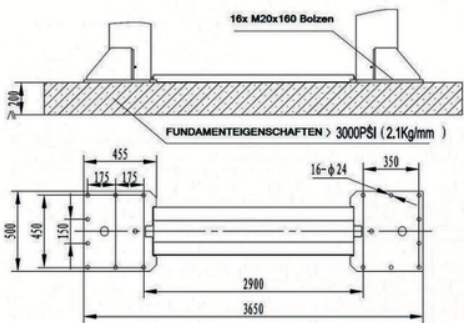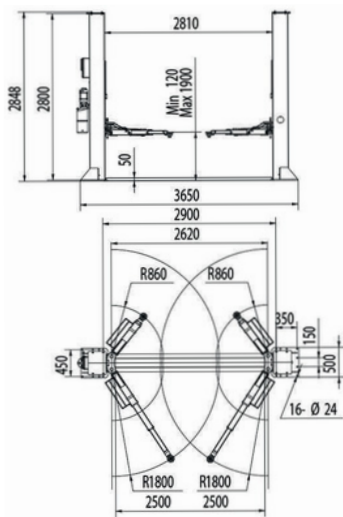

230V
400V

5t

45s

Codice	Capacità	Tempo Soll.	Altezza Soll.	Altezza Min. Pad	Portata bracci	Altezza colonna	Larghezza	Spazio colonne
RP-R-6150B2	5000 Kg	45 secondi	1900 mm	120-172 mm	860-1800 mm	2848 mm	3650 mm	2500 mm
Potenza motore 2,6 kW			Peso prodotto 950 Kg			Sblocco Automatico		



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-6540



RP-KITMONT2COL

Codice	Descrizione	Altezza	Quantità
RP-R-6540-14302A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne		1 pezzo
RP-R-6540-14304A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	180 mm	1 pezzo
RP-R-6540-14306A	Tampone prolunga per sollevatori a 2 colonne	120 mm	1 pezzo
RP-KITMONT2COL	Accessori per il montaggio ponti 2 colonne		1 Kit

RP-JH-AUTOLIFT3000

- Il design esclusivo consente di poter sollevare il veicolo posizionando le travi di sostegno del ponte al di sotto dell'automobile.
- Il sollevatore è alimentato da un semplice trapano a mano.
- Due riduttori con design avanzato, dotati di viti trapezoidali innovative all'interno del telaio assicurano un sollevamento rapido e una veloce discesa.
- Il sollevatore può essere usato con il 99% di veicoli, tra cui auto, fuoristrada, pick-up, furgoni, o mini-bus.
- Il sollevatore è perfetto per il lavoro meccanico, per le carrozzerie, la verniciatura, il servizio pneumatici ed esposizioni di auto.
- Grazie al punto di sollevamento a perno unico, il veicolo può essere facilmente ruotato sul suo asse per esporne la parte anteriore o posteriore per un facile accesso.

Alimentato da un semplice trapano
Disponibile nei colori Blu e Arancio



Codice	Capacità	Tempo soll.	Range lavoro	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso
RP-JH-AUTOLIFT3000	3000 Kg	25 secondi	600 mm	1300 mm	1635 mm	120 mm	40 Kg

ACCESSORI OPZIONALI

RD-TR1200W



RP-JH-0002



RP-AUTOLIFTSTAND



RP-TRAPANO

Codice	Descrizione	Altezza	Quantità
RP-JH-0002	Binari per Autolift3000		2 pezzi
RP-AUTOLIFTSTAND	Cavalletto per Autolift3000	1000 mm	1 pezzo
RP-TRAPANO	Trapano 1200W (foto indicativa)		1 pezzo

RP-JH-0003

- Particolarmente adatto per i garage grazie al suo alto grado di mobilità, ma anche per tutti i tipi di servizi.
- Può essere utilizzato anche in stanze di piccole dimensioni ed è caratterizzato da una facile operabilità.
- Facile da usare.
- Salvaspazio.
- Non è richiesta la messa in servizio obbligatoria.
- Applicabile anche per auto sportive molto basse.
- Sollevamento efficiente di carichi pesanti nel più breve tempo possibile.
- Il sollevatore è alimentato da un semplice trapano a mano.
- Nessun motore o impianto idraulico necessario.
- Costruzione impermeabile.
- Completamente senza manutenzione.

Approvato da



Alimentato da un semplice trapano



Codice	Capacità	Tempo soll.	Range lavoro	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso
RP-JH-0003	3000 Kg	25 secondi	600 mm	300 mm	1400 mm	130 mm	17 Kg

ACCESSORI OPZIONALI



RP-TRAPANO



Codice	Descrizione	Quantità
RP-TRAPANO	(foto indicativa)	1 pezzo

RP-W-TS6000IT

- Sollevatore idraulico ad aria per carrozzieri.
- Per auto, camion e furgoni.
- Bracci di supporto regolabili.
- Sollevatore pneumatico di alta qualità.
- Cilindro idraulico per un sollevamento fluido.
- Sistema di bloccaggio di sicurezza completamente automatico.
- Pompa idraulica realizzata in Italia.
- Completo di pedale e asta per lo spostamento



Sollevatore ad aria


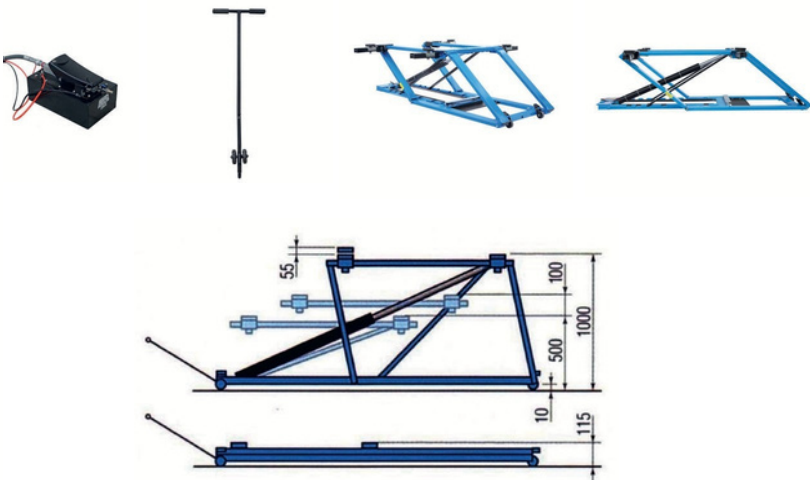
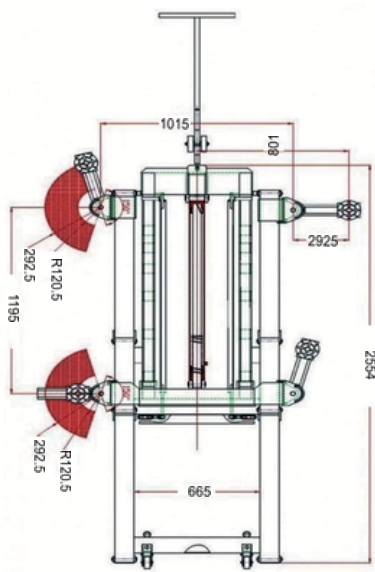


Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Altezza soll. adattatori	Pressione lavoro
RP-W-TS6000IT	2500 Kg	30 secondi	975 mm	1025 mm	6 - 10 bar
Sollevatore mobile ad aria			Peso prodotto 275.1 Kg		Sblocco automatico

RP-TIRO

- Sollevatore elettro-idraulico con banco di raddrizzatura
- Il montaggio del braccio orientabile è semplice e rapido su tutto il perimetro del telaio e sviluppa una potenza di 10 tonnellate
- Particolare della morsetteria con piastra distanziatrice per avere più spazio fra vettura e banco
- Ideale per l'utilizzo di sistemi di misura elettronici o meccanici
- Nuova morsettiera in acciaio con regolazione libera in altezza Adatto per qualsiasi tipo di vettura con profili sottoporta a cresta.

Disponibile nelle colorazioni
Disponibile 230V e 400V

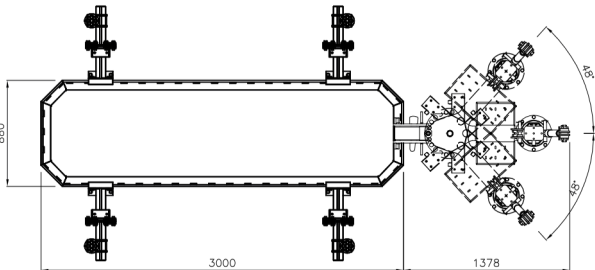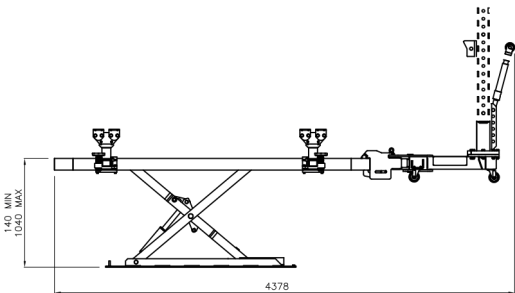

Codice	Capacità	Altezza soll.	Altezza min.	Larghezza totale	Altezza totale	Larghezza telaio	Lunghezza telaio
RP-TIRO	3000 Kg	1040 mm	140 mm	2017 mm	2606 mm	880 mm	3000 mm
Potenza motore 1,5 kW				Braccio tiro rotativo auto-orientabile			

ACCESSORI OPZIONALI



RP-MOTORE220V



RP-RAMPE

Codice	Descrizione	Quantità
RP-MOTORE 220V	Motore monofase per sollevatori idraulici	1 pezzo
RP-RAMPE	Rampe ausiliarie	1 kit
RP-COPERTURA	Carter copertura piattaforma	1 pezzo

RP-R-8532B2

- Ponte a forbice per riparazione.
- Per auto, camion, furgoni.
- Altezza massima di sollevamento 1000mm, anche per veicoli pesanti.
- Capacità di sollevamento di 3200 kg.
- Sollevamento e discesa con comando a pulsante.
- Sistema di sicurezza integrato anti rottura di tubi e carichi eccessivi.





230V
400V

3.2t

45s



Disponibile 230V e 400V

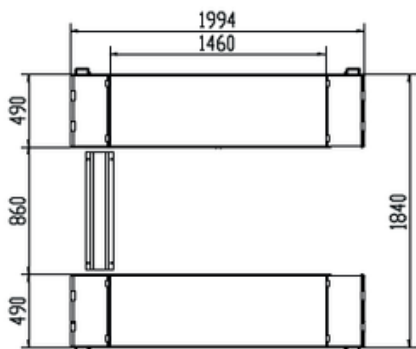

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Larghezza pedana	Lunghezza pedana	Larghezza tra pedane	Piano lavoro regolabile
RP-R-8532B2	3200 Kg	35 secondi	105-1000 mm	1925 mm	1990 mm	860 mm	1460-1990 mm
		Potenza motore 1,5 kW		Peso prodotto 640 Kg		Sistema di Sicurezza Anti Rottura	



ACCESSORI OPZIONALI



RP-KITMONTFORB

Codice	Descrizione	Quantità
RP-KITMONTFORB	Accessori per il montaggio ponti a forbice	1 Kit

RP-R-8504AY

- Per macchine van e camion.
- Altezza massima di sollevamento 1900mm
- Piattaforma estensibile con due braccetti di supporto su entrambi i lati.
- Tre tonnellate di capacità per sollevare veicoli pesanti.
- Cilindro idraulico per un sollevamento fluido.
- Sistema di sicurezza automatico pneumatico.
- Include un kit portatile .




230V
400V

3t

45s



Disponibile 230V e 400V

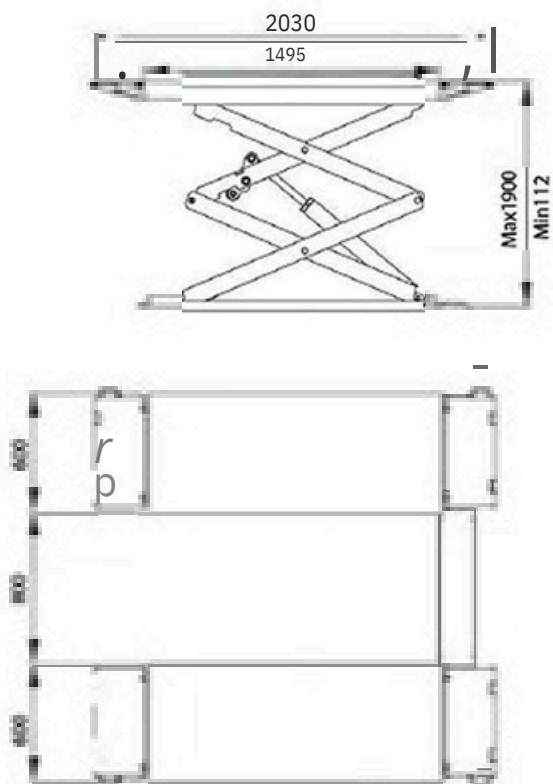

Codice	Capacità	Tempo	sol.	sol.	Larghezza	pedana	Lunghezza	pedana	Larghezza	tra pedane	Lunghezza	piano lavoro
RP-R-8504AY	3000Kg	50secondi	112-1900mm		2000mm		2030mm		800mm		1495-2030 mm	
Potenza motore 2,6 kW					Peso prodotto 850K g		Sistema di Sicurezza Automatico					



ACCESSORI OPZIONALI

RP-R-AT-00

RP-R-ET2-00

RP-R-ET-GUMMIBLOCK02-SET

RP-R-33MD-1000


RP-KITMONTFORB

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-ET-GUMMIBLOCK02-SET	Tamponi per sottoscocca 180x120x80 mm	4 pezzi
RP-R-AT-00	Adattatore per pick-up 2250 mm con tampone quadrato	2 pezzi
RP-R-ET2-00	Adattatore per pick-up 1600 mm con tampone tondo	2 pezzi
RP-KITMONTF ORB	Accessori per il montaggio ponti a forbice	1 Kit
RP-R-33MD-1000	Kit per installazione sotto pavimento	1 Kit

RP-R-8506AY

- Per macchine, van e camion.
- Altezza massima di sollevamento 1900mm.
- Piattaforma estensibile con due braccetti di supporto su entrambi i lati.
- Cilindro idraulico per un sollevamento fluido.
- Sistema di sicurezza automatico pneumatico.
- Include un kit portatile.

Disponibile 230V e 400V

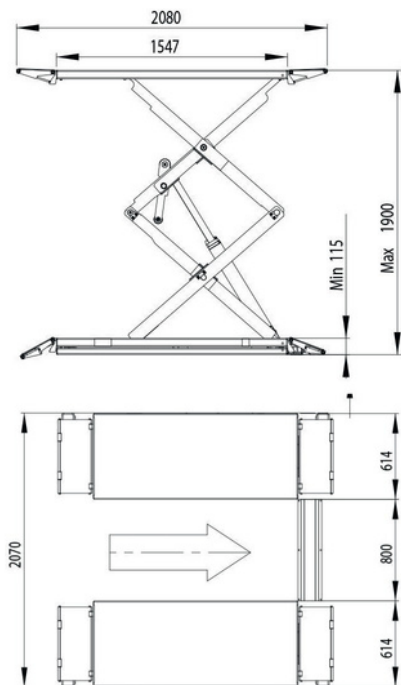

230V
400V

3.5t

45s



Codice	Capacità	Tempo Soll.	Altezza Soll.	Larghezza Pedana	Lunghezza Pedana	Larghezza tra Pedane	Lunghezza Piano Lavoro
RP-R-8506AY	3500 Kg	50 secondi	115-1900 mm	2070 mm	2080 mm	800 mm	1547-2080 mm
Potenza motore 2,6 kW				Peso prodotto 1090 Kg	Sistema di Sicurezza Automatico		



ACCESSORI OPZIONALI


Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-AT-00	Adattatore per pick-up 2250 mm con tampone quadrato	2 pezzi
RP-R-ET2-00	Adattatore per pick-up 1600 mm con tampone tondo	2 pezzi
RP-KITMONTFORB	Accessori per il montaggio ponti a forbice	1 Kit
RP-R-33MD-1000	Kit per installazione sotto pavimento	1 Kit

RP-R-8510PE

- Per macchine, van e camion.
- Altezza massima di sollevamento 1000mm.
- Piattaforma estensibile con due braccetti di supporto su entrambi i lati.
- Tre tonnellate di capacità per sollevare veicoli pesanti.
- Cilindro idraulico per un sollevamento fluido.
- Sistema di sicurezza elettrico
- Include un kit portatile.



Disponibile 230V e 400V

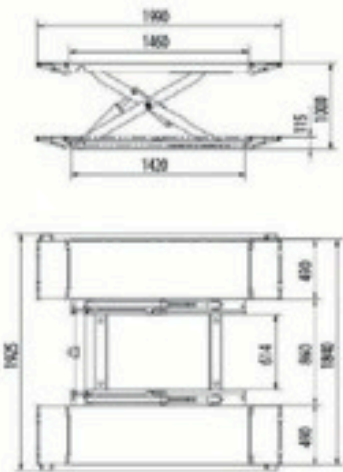

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Larghezza pedana	Lunghezza pedana	Larghezza tra pedane	Lunghezza piattaforma
RP-R-8510PE	3000 Kg	35 secondi	1000 mm	1840 mm	1990 mm	860 mm	2580 mm
Potenza motore 1,5 kW				Peso prodotto 600 Kg	Sistema di Sicurezza Automatico		



ACCESSORI OPZIONALI



Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-32M-K100#15TK	Rampa per accesso veicoli sportivi	1 pezzo
RP-R-AT-00	Adattatore per pick-up 2250 mm con tampone quadrato	2 pezzi
RP-R-ET2-00	Adattatore per pick-up 1600 mm con tampone tondo	2 pezzi
RP-MP-OEL-HB3-5L	Olio idraulico ISO 11158 - 5 litri	1 pezzo

RP-EA-701E2-260

- Massima flessibilità dei bracci telescopici di supporto, sviluppati per le auto fino alle ultime generazioni
- Alta stabilità della colonna di sollevamento appositamente progettata con dimensioni ridotte.
- Sistema di chiusura di sicurezza elettromagnetica.
- Altezza massima sollevamento da 2.050 millimetri.
- Dispositivo di emergenza in grado di far abbassare il sollevatore in assenza di corrente elettrica.





230V
400V

2.5t

30s



Disponibile 230V e 400V

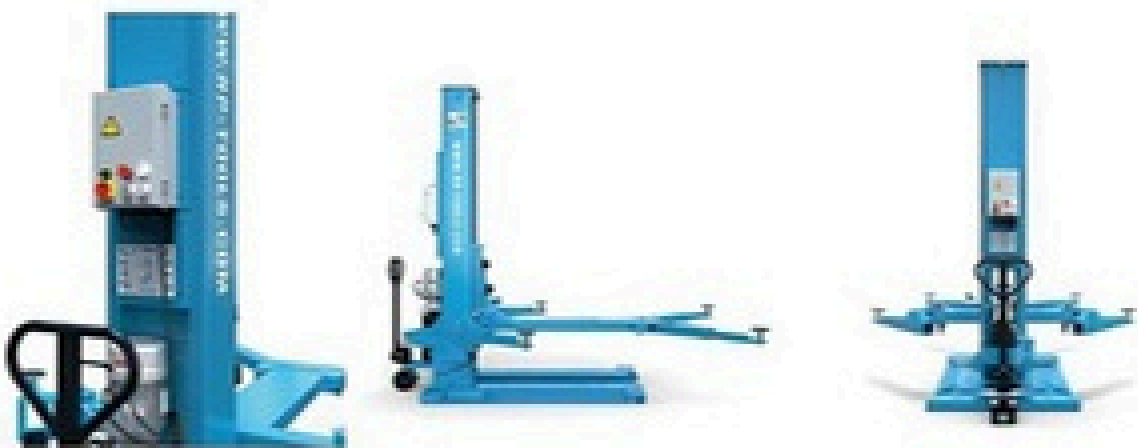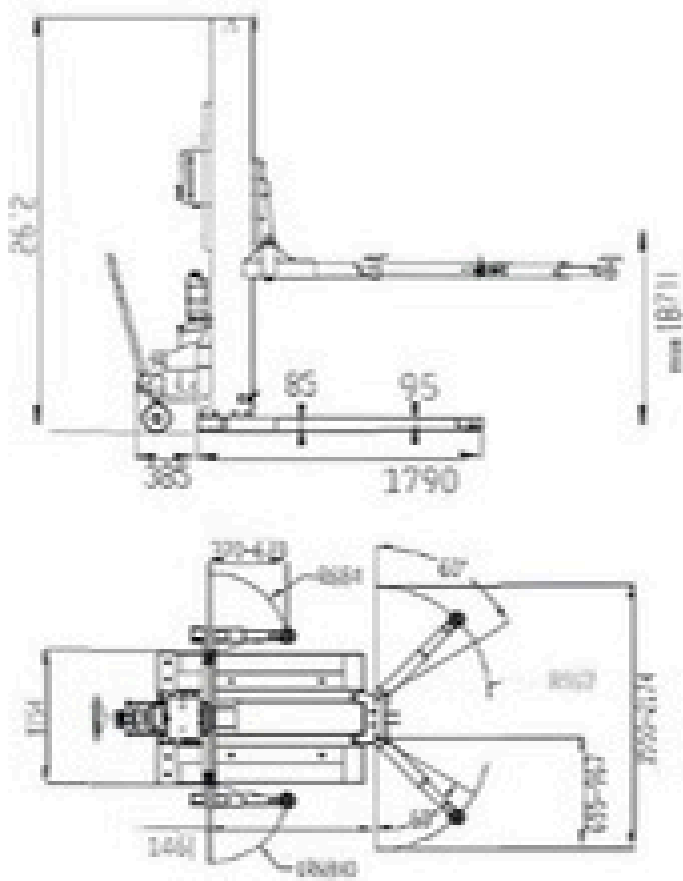

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Altezza min. pad	Portata bracci p.	Portata bracci a.	Altezza colonna	Larghezza
RP-EA-701E2-260	2500 Kg	45 secondi	2050mm	98-150mm	380-660mm	650-860mm	2600mm	1420mm
Potenza motore 2,2kW			Peso prodotto 885 Kg			Sblocco Automatico		



ACCESSORI OPZIONALI



RP-MP-OEL-HB3-SL


Codice	Descrizione	Altezza	Quantità
RP-MP-OEL-HB3-SL	Olio idraulico ISO 11158 -5 litri		1 pezzo

RP-R-8503P



- Ponte a forbice per riparazione.
- Per auto, camion, furgoni.
- Altezza massima di sollevamento 2030mm, anche per veicoli pesanti.
- Capacità di sollevamento di 3000 kg.
- Sollevamento e discesa con comando a pulsante.
- Sistema di sicurezza integrato anti rottura di tubi e carichi eccessivi.

Disponibile 230V e 400V

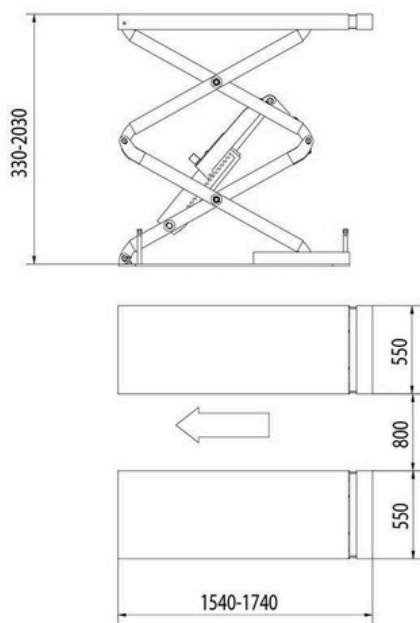

230V
400V

3t

45s

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Larghezza pedana	Lunghezza pedana	Larghezza tra pedane	Piano lavoro regolabile
RP-R-8503P	3000 Kg	45 secondi	330-2030 mm	1900 mm	1540 mm	800 mm	1540-1740 mm
Potenza motore 2,6 kW				Peso prodotto 700 Kg		Sistema di Sicurezza Anti Rottura	

OK

OK

OK

OK


NO

ACCESSORI OPZIONALI		
RP-R-AT-00	RP-R-ET2-00	RP-KITMONTFORB
Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-AT-00	Adattatore per pick-up 2250 mm con tampone quadrato	2 pezzi
RP-R-ET2-00	Adattatore per pick-up 1600 mm con tampone tondo	2 pezzi
RP-KITMONTFORB	Accessori per il montaggio ponti a forbice	1 Kit

RP-R-8505P

- Ponte a forbice per riparazione.
- Per auto, camion, furgoni.
- Altezza massima di sollevamento 2230mm, anche per veicoli pesanti.
- Capacità di sollevamento di 3500 kg.
- Sollevamento e discesa con comando a pulsante.
- Sistema di sicurezza integrato anti rottura di tubi e carichi eccessivi.

Disponibile 230V e 400V

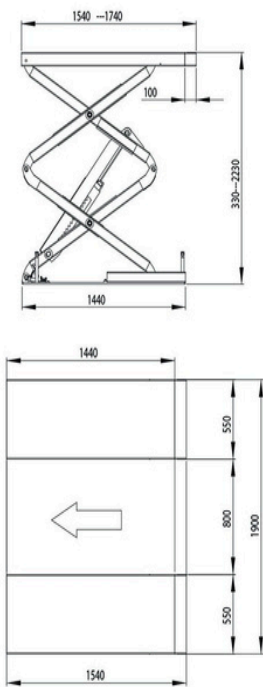

230V
400V


3.5t

45s

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Larghezza pedana	Lunghezza pedana	Larghezza tra pedane	Piano lavoro regolabile
RP-R-8505P	3500 Kg	60 secondi	330-2230 mm	1900 mm	2040 mm	800 mm	1540-1740 mm
Potenza motore 2,6 kW				Peso prodotto 910 Kg	Sistema di Sicurezza Anti Rottura		



ACCESSORI OPZIONALI

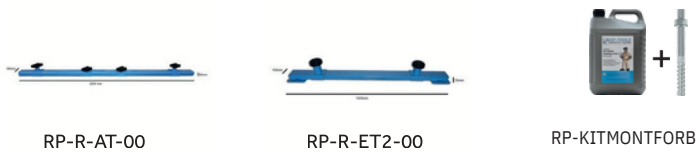

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-AT-00	Adattatore per pick-up 2250 mm con tampone quadrato	2 pezzi
RP-R-ET2-00	Adattatore per pick-up 1600 mm con tampone tondo	2 pezzi
RP-KITMONTFORB	Accessori per il montaggio ponti a forbice	1 Kit

RP-R-8250B2





- Ponte a forbice per assetto ruote ad alta precisione.
- Altezza massima di sollevamento 2160mm.
- Piastre scorrevoli posteriori integrate e attacchi per giradischi.
- Capacità di sollevamento di 5000 kg.
- Adatto sia per installazione a terra, sia a livello del pavimento (con rampe opzionali).
- Sincronizzazione idraulica guidata dal sistema elettronico diverse velocità di discesa e risalita.
- Illuminazione LED integrata.



400V

5t

55s

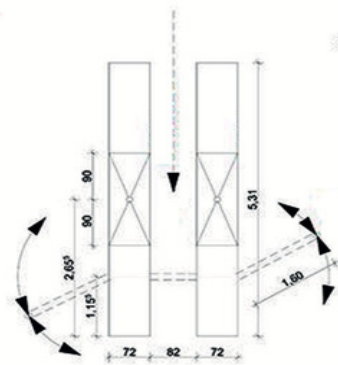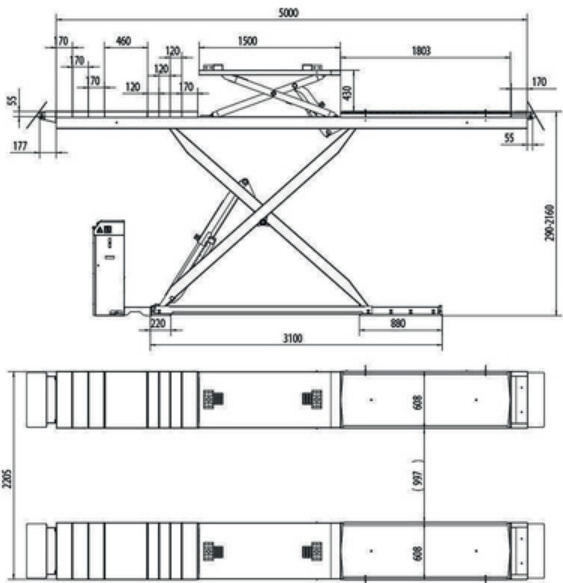

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Lunghezza pedana	Larghezza tra pedane	Posizione
RP-R-8250B2-400VOF-S	5000 Kg	55 secondi	290-2160 mm	5000 mm	997 mm	Sopra pavimento
RP-R-8250B2-400VUF-S	5000 Kg	55 secondi	290-2160 mm	5000 mm	997 mm	Sotto pavimento
				Potenza motore 2,6 kW		Peso prodotto 2180 Kg



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-0511117



RP-KITMONTASSR

Codice	Descrizione	Capacità	Quantità
RP-R-0511117	Piastra ruotante per allineamento 50 mm		1 pezzo
RP-KITMONTASSR	Accessori per il montaggio pontiasse ruote		1 Kit

RP-R-8240B2




- Ponte a forbice per assetto ruote ad alta precisione.
- Altezza massima di sollevamento 2160mm.
- Piastre scorrevoli posteriori integrate e attacchi per giradischi.
- Capacità di sollevamento di 4000 kg.
- Adatto sia per installazione a terra, sia a livello del pavimento (con rampe opzionali).
- Sincronizzazione idraulica guidata dal sistema elettronico, diverse velocità di discesa e risalita.
- Illuminazione LED integrata.



400V

4t

55s

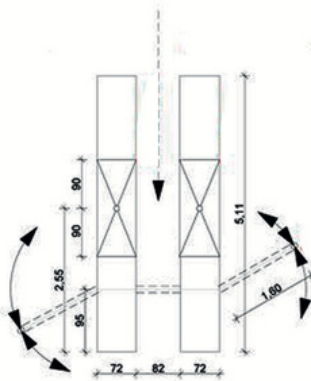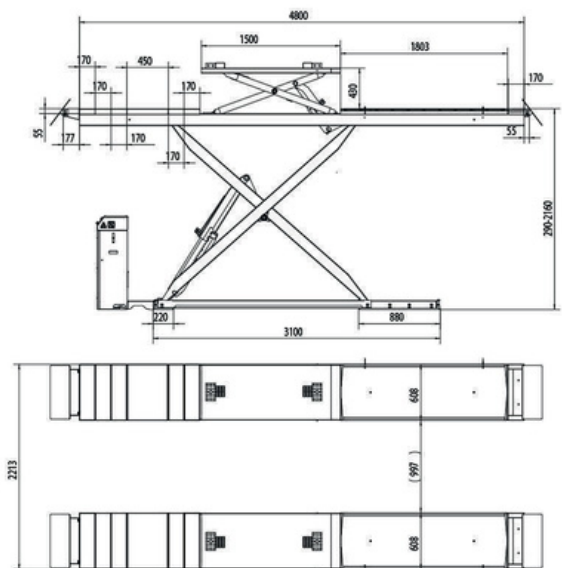

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Lunghezza pedana	Larghezza tra pedane	Posizione
RP-R-8240B2-400VOF-S	4000 Kg	55 secondi	290-2160 mm	4800 mm	997 mm	Sopra pavimento
RP-R-8240B2-400VUF-S	4000 Kg	55 secondi	290-2160 mm	4800 mm	997 mm	Sotto pavimento
				Potenza motore 2,6 kW		Peso prodotto 2180 Kg



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-0511117



RP-KITMONTASSR

Codice	Descrizione	Capacità	Quantità
RP-R-0511117	Piastra ruotante per allineamento 50 mm		1 pezzo
RP-KITMONTASSR	Accessori per il montaggio ponti assetto ruote		1 Kit

RP-R-4042B2


- Ponte sollevatore a quattro colonne per veicoli pesanti.
- Chiusure di sicurezza pneumatiche.
- Kit allineamento imbullonati e martinetto idraulico opzionale.
- Sollevamento e discesa senza scossoni.
- Comandato da un martinetto idraulico e 4 funi d'acciaio.
- Protezione integrale con sistemi di sicurezza all'avanguardia.
- Kit di allineamento venduto separatamente.




230V
400V

4.2t

45s

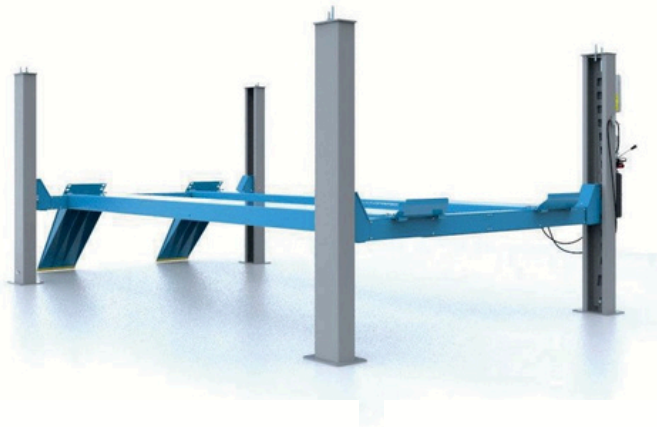

Disponibile 230V e 400V

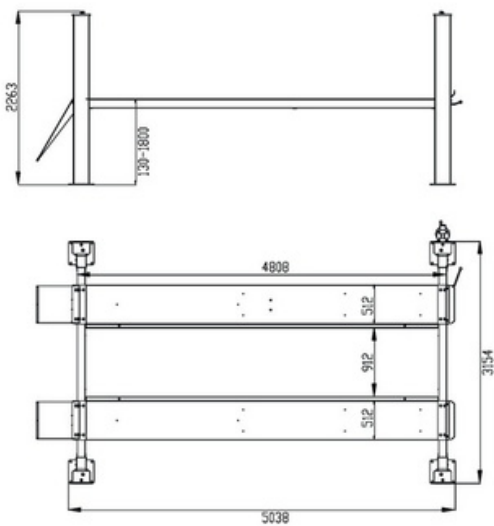

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Lunghezza pedana	Larghezza totale	Spazio colonne
RP-R-4042B2	4200 Kg	45 secondi	1850 mm	4808 mm	3154 mm	2850 mm
Peso prodotto 1540 Kg						



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-HJ76B



RP-CO-HBO-13



RP-R-4042-00001



RP-R-0511117



RP-KITMONT4COL

Codice	Descrizione	Capacità	Quantità
RP-R-HJ76B	Sollevatore semiasse ruota libera	3200 kg	1 pezzo
RP-CO-HBO-13	Pompa a pedale per sollevatore semiasse RP-R-HJ76B		1 pezzo
RP-R-4042-00001	Allineamento ruote		Kit da 2 pezzi
RP-R-0511117	Piastra ruotante per allineamento 50 mm		1 pezzo
RP-KITMONT4COL	Accessori per il montaggio ponti 4 colonne		1 Kit

RP-R-4064B2


- Ponte sollevatore a quattro colonne per veicoli pesanti.
- Chiusure di sicurezza pneumatiche.
- Kit allineamento imbullonati e martinetto idraulico opzionale.
- Sollevamento e discesa senza scossoni.
- Comandato da un martinetto idraulico e 4 funi d'acciaio.
- Protezione integrale con sistemi di sicurezza all'avanguardia.
- Kit di allineamento venduto separatamente.




230V
400V

6.4t

45s

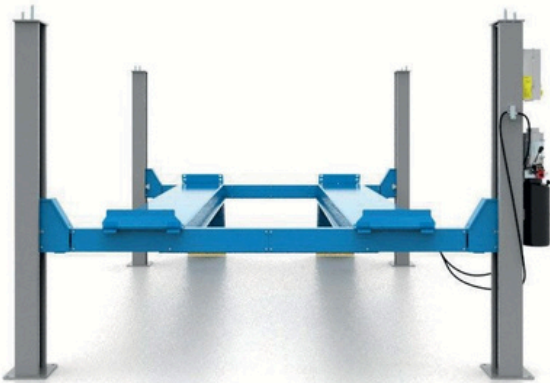

Disponibile 230V e 400V

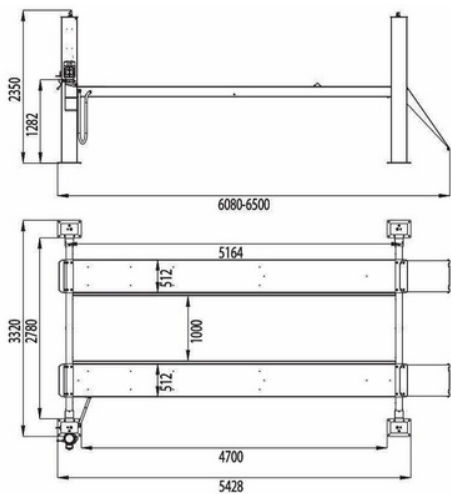

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Lunghezza pedana	Larghezza totale	Spazio colonne
RP-R-4064B2	6400 Kg	45 secondi	1900 mm	5200 mm	3320 mm	2880 mm
Peso prodotto 2240 Kg						



ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-HJ76B



RP-CO-HBO-13



RP-R-4042-00001



RP-R-0511117



RP-KITMONT4COL

Codice	Descrizione	Capacità	Quantità
RP-R-HJ76B	Sollevatore semiasse ruota libera	3200 kg	1 pezzo
RP-CO-HBO-13	Pompa a pedale per sollevatore semiasse RP-R-HJ76B		1 pezzo
RP-R-4042-00001	Allineamento ruote		Kit da 2 pezzi
RP-R-0511117	Piastra ruotante per allineamento 50 mm		1 pezzo
RP-KITMONT4COL	Accessori per il montaggio ponti 4 colonne		1 Kit




SMONTAGOMME

RP-R-U200PN

- Smonta gomme semi automatico.
- Range di serraggio 24".
- Quattro morsetti auto regolanti.
- Stallonatore con cilindro pneumatico a doppio effetto.
- Macchina di qualità superiore, precisione massima e professionalità assicurata.
- Piastra di fissaggio elettricamente guidata con azione inversa.
- Bracci di assistenza opzionali.
- Approvato da TÜV Austria.

**Disponibile 230V e 400V
Modello MPN con kit moto incluso**

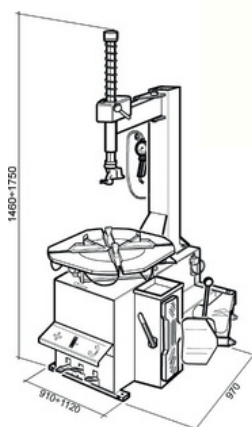

**230V
400V**

24"

39"

8-10 bar



Codice	Range int/est.	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Pressione	Vel. rotazione	Dimensioni min.	Dimensioni max.
RP-R-U200PN	10-22 - 10-24 poll.	1000/39 mm/poll.	330/13 mm/poll.	8-10 bar	7 rpm	930x910x1430 mm	930x1110x1720 mm
RP-R-U200MPN	10-22 - 10-24 poll.	1000/39 mm/poll.	330/13 mm/poll.	8-10 bar	7 rpm	930x910x1430 mm	930x1110x1720 mm
Potenza motore 0,55 kW				Peso prodotto 200 Kg			

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-YC1-2002216



RP-UT-02-C05



RP-R-YC1-3006689-SET



RP-R-YC1-3001468-SET




RP-R-102-2413331



RP-R-HA80L



RP-R-HA80R



RP-R-MOT.ADAPTER_MOMASET

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-YC1-2002216	Unghia per scooter/moto/quad atv	1 pezzo
RP-UT-02-C05	Unghia universale (semiautomatico)	1 pezzo
RP-R-YC1-3006689-SET	Inserti in plastica e angolari per smontagomme	Kit da 2 pezzi
RP-R-YC1-3001468-SET	Protezioni in plastica per smontagomme	Kit da 4 pezzi
RP-R-102-2413331	Estrattore pneumatico scooter/moto	1 pezzo
RP-R-HA80L	Braccio assistenza ausiliario sinistro	1 pezzo
RP-R-HA80R	Braccio assistenza ausiliario destro	1 pezzo
RP-R-MOT.ADAPTER_MOMASET	Adattatore per smontaggio gomme moto	Kit da 4 pezzi


I nostri bracci di assistenza al montaggio hanno il controllo della pressione per facilitare il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici UHP e Runflat. Fissando il cerchio al centro del piatto rotante, lo pneumatico viene tenuto saldamente e bloccato dalle ganasce assicurando una tenuta massima e professionale.

RP-R-U221PN

- Smonta gomme automatico.
- Range di serraggio 24".
- Quattro morsetti auto regolanti.
- Stallonatore con cilindro pneumatico a doppio effetto.
- Macchina di qualità superiore, precisione massima e professionalità assicurata.
- Piastra di fissaggio elettricamente guidata con azione inversa.
- Bracci di assistenza opzionali.
- Approvato da TÜV Austria.


**230V
400V**
24"
39"
8-10 bar

Disponibile 230V e 400V
Modello MPN con kit moto incluso
Modello APN con sistema di gonfiaggio incluso

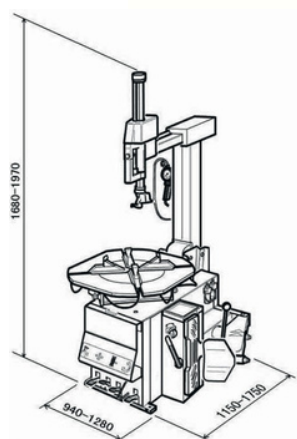

Codice	Range int/est.	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Pressione	Vel. rotazione	Dimensioni min.	Dimensioni max.
RP-R-U221PN	10-22 - 10-24 poll.	1000/39 mm/poll.	330/13 mm/poll.	8-10 bar	7-14 rpm	1050x910x1570 mm	1580x1120x1890 mm
RP-R-U221MPN	10-22 - 10-24 poll.	1000/39 mm/poll.	330/13 mm/poll.	8-10 bar	7-14 rpm	1050x910x1570 mm	1580x1120x1890 mm
RP-R-U221APN	10-22 - 10-24 poll.	1000/39 mm/poll.	330/13 mm/poll.	8-10 bar	7-14 rpm	1050x910x1570 mm	1580x1120x1890 mm
				Potenza motore 0,55 kW		Peso prodotto 206 Kg	

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-UT-02-C05R



RP-R-UT-02-C05R



RP-R-YC1-3001468-SET



RP-R-102-2413331



RP-R-HA70L



RP-R-HA70R



RP-R-HA90MOMA



RP-R-MOT.ADAPTER_MOMASET



RP-R-C01C700000

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-YC1-2002216	Unghia per scooter/moto/quad atv	1 pezzo
RP-UT-02-C05R	Unghia universale (automatico)	1 pezzo
RP-R-YC1-3006689-SET	Inserti in plastica e angolari per smontagomme	Kit da 2 pezzi
RP-R-YC1-3001468-SET	Protezioni in plastica per smontagomme	Kit da 4 pezzi
RP-R-102-2413331	Estrattore pneumatico scooter/moto	1 pezzo
RP-R-HA70L	Braccio assistenza ausiliario sinistro	1 pezzo
RP-R-HA70R	Braccio assistenza ausiliario destro	1 pezzo
RP-R-HA90MOMA	Braccio assistenza ausiliario destro professionale	1 pezzo
RP-R-MOT.ADAPTER_MOMASET	Adattatore per smontaggio gomme moto	Kit da 4 pezzi
RP-R-C01C700000	Leva di montaggio professionale	1 pezzo

I nostri bracci di assistenza al montaggio hanno il controllo della pressione per facilitare il montaggio e lo smontaggio dei pneumatici UHP e Runflat. Fissando il cerchio al centro del piatto rotante, lo pneumatico viene tenuto saldamente e bloccato dalle ganasce assicurando una tenuta massima e professionale.

RP-R-U230PN



Macchina smontagomme professionale di RP-TOOLS per un lavoro efficiente e professionale e per una gestione delicata di pneumatici e cerchi di auto, furgoni, camion e motociclette.

La serie PN presenta un design nuovo e migliorato, che offre un supporto ancora più efficace in ogni fase del processo. Ausili di montaggio opzionali come bracci di supporto, leve smontagomme, adattatori, catene di montaggio, ecc., rendono l'installazione ancora più semplice e veloce. Questi accessori sono universalmente compatibili con quasi tutte le macchine di questa serie.

Le nostre macchine sono state sottoposte a test approfonditi durante una fase di prova, con continui miglioramenti in termini di qualità e prestazioni. Sono ideali per servizi pneumatici e piccole officine.

Offriamo un'ampia gamma di modelli e diverse configurazioni per soddisfare tutte le esigenze delle officine.



Codice	Range int/est.	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Pressione	Vel. rotazione	Dimensioni max.
RPp-R-U230PN	1030 / 12-32 poll.	1200/47 mm/poll.	406/16 mm/poll.	8-10 bar	7-14 rpm	2130x2100x2080 mm



RP-R-U290P



- Smonta gomme elettro-idraulico pneumatico per autocarri, autobus ed autocarri leggeri.
- Range di serraggio 27"
- Sistema semiautomatico manovrabile con pedana di controllo.
- Sistema di serraggio autocentrante con quattro morsetti
- Controllo manuale con pedale per un facile utilizzo.
- Unita' base con motore elettrico. Incluso sistema di controllo con centralina

Approvato da TUV Austria

Disponibile solo in versione 400V

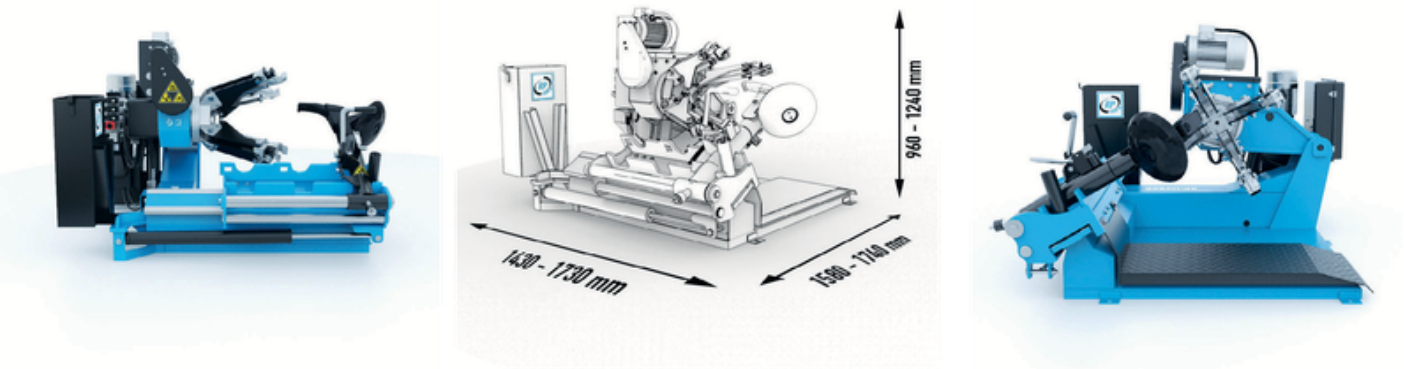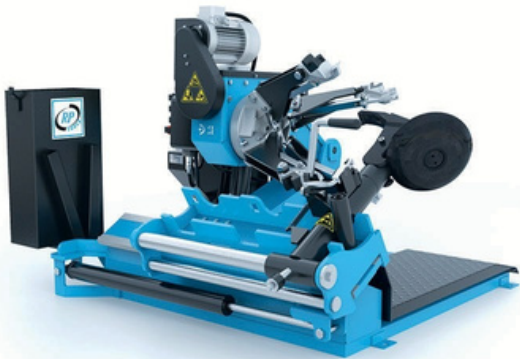

Codice	Range interno	Diametro ruota	Larghezza ruota max.	Pressione	Forza stallonatura
RP-R-U290P	13-27 poll.	1600/62.99 mm/poll.	780/30.5 mm/poll.	0-130 bar	31320 Kn
Potenza motore 1,5 kW			Peso prodotto 560 Kg		

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-137_90



RP-R-C91A00000



RP-R-C91C000000A




RP-R-YC8-F20000

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-137_90	Adattatore per montaggio cerchi in lega su camion	Kit da 4 pezzi
RP-R-C91A00000	Utensile a rullo per montaggio/smontaggio pneumatici tubeless su camion	1 pezzo
RP-R-C91C000000A	Utensile a rullo per montaggio/smontaggio pneumatici tubeless per ruote in lega su camion	1 pezzo
RP-R-YC8-F20000	Pinza per montaggio pneumatici su camion	1 pezzo

RP-R-U297P

- Smontagomme elettroidraulico pneumatico per autocarri ed autocarri leggeri
- Range si serraggio 56"
- Doppia velocita'
- Sistema semiautomatico manovrabile con pedana di controllo.
- Sistema di serraggio autocentrante con quattro morsetti .
- Controllo manuale con pedale per un facile utilizzo
- Incluso sistema di controllo remoto con centralina.
- Unita' base con motore elettrico
- Approvato da TUV Austria

Disponibile solo in versione 400V

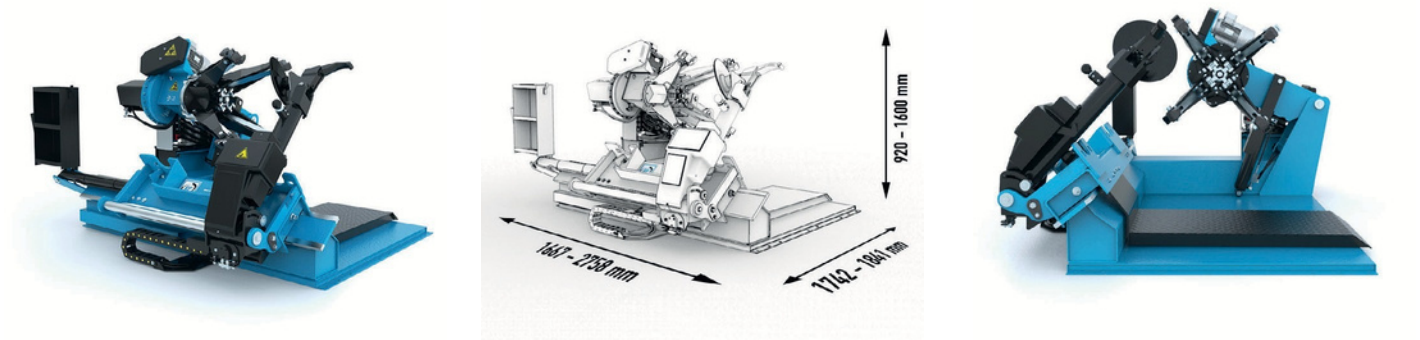

Codice	Range interno	Diametro ruota	Larghezza ruota max.	Pressione	Forza stallonatura
RP-R-U297P	14-56 poll.	2300/90,55 mm/poll.	1065/42 mm/poll.	0-130 bar	31320 Kn
Potenza motore 1,5 kW			Peso prodotto 1084 Kg		

ACCESSORI OPZIONALI			
			
RP-R-137_90	RP-R-C91A00000	RP-R-C91C000000A	RP-R-YC8-F20000

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-137_90	Adattatore per montaggio cerchi in lega su camion	Kit da 4 pezzi
RP-R-C91A00000	Utensile a rullo per montaggio/smontaggio pneumatici tubeless su camion	1 pezzo
RP-R-C91C000000A	Utensile a rullo per montaggio/smontaggio pneumatici tubeless per ruote in lega su camion	1 pezzo
RP-R-YC8-F20000	Pinza per montaggio pneumatici su camion	1 pezzo

RP-R-U296P




400V

0-130 bar

- Smonta gomme elettro-idraulico pneumatico per autocarri,autobus e autocarri leggeri
- Range di serraggio 56"
- Doppia velocita'
- Sistema semiautomatico manovrabile con pedana di controllo.
- Sistema di serraggio autocentrante con quattro morsetti.
- Controllo manuale con pedale per facile utilizzo .
- Unita' base con motore elettrico

incluso sistema di controllo remoto con centralina
Approvato da TUV Austria



Codice	Range interno	Diametro ruota	Larghezza ruota max.	Pressione	Forza stallonatura
RP-R-U296P	14-56 pollici	2300 / 90.5 mm/poll.	1065/42 mm/poll.	0-130 bar	31320 Kn
Potenza motore 1,8 kW			Peso prodotto 770 Kg		

Disponibile solo in versione 400V

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-137_90



RP-R-C91A00000



RP-R-C91C000000A



RP-R-YC8-F20000

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-137_90	Adattatore per montaggio cerchi in lega su camion	Kit da 4 pezzi
RP-R-C91A00000	Utensile a rullo per montaggio/smontaggio pneumatici tubeless su camion	1 pezzo
RP-R-C91C000000A	Utensile a rullo per montaggio/smontaggio pneumatici tubeless per ruote in lega su camion	1 pezzo
RP-R-YC8-F20000	Pinza per montaggio pneumatici su camion	1 pezzo



RP-R-U291P



- Smonta gomme elettro idraulico pneumatico per autocarri ed autocarri leggeri
- Range si serraggio 26"
- Doppia velocita'
- Sistema semiautomatico manovrabile con pedana di controllo.
- Sistema di serraggio autocentrante con quattro morsetti .
- Controllo manuale con pedale per un facile utilizzo
- Incluso sistema di controllo remoto con centralina.
- Unita' base con motore elettrico
- Approvato da TUV Austria



Disponibile nelle colorazioni  

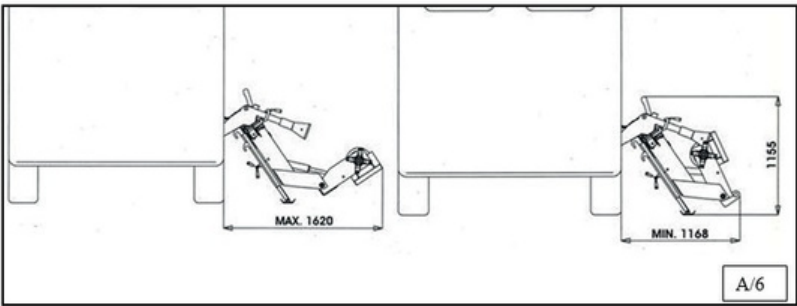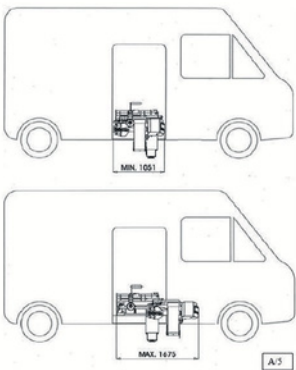

Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Pressione	Tempo smontaggio
RP-UNI-UT27M	13-26 pollici	1300 / 51.18 mm/poll.	600/23.6 mm/poll.	0-130 bar	45 secondi
		Potenza motore 1,5 kW		Peso prodotto 450 Kg	

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-137_90A



RP-R-YC8-F20000

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-137_90A	Adattatore per montaggio cerchi in lega su camion	Kit da 4 pezzi
RP-R-YC8-F20000	Pinza per montaggio pneumatici su camion	1 pezzo



EQUILIBRATRICI

RP-R-U100PN



230V

- Equilibratrice semiautomatica con display LED.
- Determinazione automatica, statica e dinamica dello squilibrio in un'unica corsa di misura.
- Inserimento di diametro, larghezza del cerchione e distanza del cerchione possibile tramite tastiera.
- Freni automatici e a pedale. Freno a pedale - offre la possibilità di trattenere la ruota.
- Avvio/arresto automatico quando la capote è abbassata o aperta.
- Minimizzazione automatica del valore di squilibrio.
- Dado a bloccaggio rapido per il montaggio rapido della ruota sull'equilibratrice.
- Vani portaoggetti per bilanciare i pesi.
-
- Supporto e opzione di stoccaggio per misuratore e cono di centraggio disponibili.
- Pulsante STOP per arrestare immediatamente la macchina.
- Visualizza opzionalmente in grammi/once e mm/pollici.
- Autodiagnosi e autocalibrazione.
- Modalità di equilibratura statica e dinamica.
- Programmi di equilibratura cerchi in lega.
- Ottimizzazione rapida (OPT)
- Misurazione automatica della distanza e del diametro della ruota.



Disponibile solo versione 230V

Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Peso massimo	Vel. rotazione	Accuratezza +/-	Dimensioni max.
RP-R-U100PN	10-32pollici	1000/39 mm/poll.	510/20 mm/poll.	75 Kg	140 rpm	1 /0,25 g/OZ	1000x750x1750 mm
Potenza motore 80 W				Peso prodotto 140 Kg			

ACCESSORI OPZIONALI		
		
RP-R-PF-211A	RP-R-P5-30008	RP-R-LKW-ADAPTER-WUMA
		
		RP-HW-805400010
Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-PF-211A	Flangia universale con anelli di centraggio Ø: 55, 57, 58, 60, 65 mm (senza buco di centraggio Ø 40 mm)	1 Kit
RP-R-P5-30008	Cono per centratura , Ø dell'albero 40 mm , A: 168-211 mm	1 pezzo
RP-R-LKW-ADAPTER-WUMA	Cono per centratura furgoni e fuoristrada, Ø dell'albero 40 mm	1 Kit
RP-R-HW-143403003	Dado di serraggio TR40X3 con sgancio rapido per equilibratrice, Ø 40 mm	1 pezzo
RP-HW-805400010	Modulo ProBike Eco per equilibratura cerchi moto	1 Kit

RP
TOOLS

ITALIA

★★★★★
Professional
Automotive
Tools

230V

- Determinazione automatica, statica e dinamica dello squilibrio in un'unica corsa di misura.
- Inserimento di diametro, larghezza del cerchione e distanza del cerchione possibile tramite tastiera.
- Freni automatici e a pedale. Freno a pedale - offre la possibilità di trattenere la ruota.
- Avvio/arresto automatico quando la capote è abbassata o aperta.
- Minimizzazione automatica del valore di squilibrio.

- Vani portaoggetti per bilanciare i pesi.
- Supporto e opzione di stoccaggio per misuratore e cono di centraggio disponibili.
- Pulsante STOP per arrestare immediatamente la macchina.
- Visualizza opzionalmente in grammi/oncie e mm/pollici.

- Programmi di equilibratura cerchi in lega.
- Ottimizzazione rapida (OPT)
- Misurazione automatica della distanza e del diametro della ruota.
-
-



Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Peso massimo	Vel. rotazione	Accuratezza +/-	Dimensioni max.
RP-R-U120PN	10-32pollici	1000/39 mm/poll.	510/20 mm/poll.	75 Kg	140 rpm	1 /0,25 g/OZ	1000x750x1750 mm
	Potenza motore 80 W				Peso prodotto 140 Kg		



1



RP-HW-805400010

WWW.RPTOOLSITALIASTORE.COM

RP-R-U130PN



230V

- Equilibratrice completamente AUTOMATICA con display LCD e braccio di misurazione larghezza del cerchione.
- Determinazione automatica, statica e dinamica dello squilibrio in un'unica corsa di misura.
- Inserimento di diametro, larghezza del cerchione e distanza del cerchione possibile tramite tastiera.
- Freni automatici e a pedale. Freno a pedale - offre la possibilità di trattenere la ruota.
- Avvio/arresto automatico quando la capote è abbassata o aperta.
- Minimizzazione automatica del valore di squilibrio.
- Dado a bloccaggio rapido per il montaggio rapido della ruota sull'equilibratrice.
- Vani portaoggetti per bilanciare i pesi.
- Supporto e opzione di stoccaggio per misuratore e cono di centraggio disponibili.
- Pulsante STOP per arrestare immediatamente la macchina.
- Visualizza opzionalmente in grammi/once e mm/pollici.
- Autodiagnosi e autocalibrazione.
- Modalità di equilibratura statica e dinamica.
- Programmi di equilibratura cerchi in lega.
- Ottimizzazione rapida (OPT)
- Misurazione automatica della distanza e del diametro della ruota.
-
-



LEVA ALZAGOMME
PROFESSIONALE PER
SOLLEVAMENTO EQUILIBRATRICE

RP-R-PFL-65

Disponibile solo versione 230V

Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Peso massimo	Vel. rotazione	Accuratezza +/-	Dimensioni max.
RP-R-U130PN	10-32pollici	1000/39 mm/poll.	510/20 mm/poll.	75 Kg	140 rpm	1 /0,25 g/OZ	1000x750x1750 mm
Potenza motore 80 W				Peso prodotto 140 Kg			

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-PF-211A




RP-R-P5-30008



RP-R-LKW-ADAPTER-WUMA



F



RP-HW-805400010

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-PF-211A	Flangia universale con anelli di centraggio Ø: 55, 57, 58, 60, 65 mm (senza buco di centraggio Ø 40 mm)	1 Kit
RP-R-P5-30008	Cono per centratura , Ø dell'albero 40 mm , A: 168-211 mm	1 pezzo
RP-R-LKW-ADAPTER-WUMA	Cono per centratura furgoni e fuoristrada, Ø dell'albero 40 mm	1 Kit
RP-HW-143403003	Dado di serraggio TR40X3 con sgancio rapido per equilibratrice, Ø 40 mm	1 pezzo
RP-HW-805400010	Modulo ProBike Eco per equilibratura cerchi moto	1 Kit



230V

2451 LP

Il 2451 LP è un equilibratore per ruote con braccio di misurazione laser per l'inserimento dei parametri della ruota e un sistema di guida che dirige la ruota verso il punto di squilibrio. Il sistema memorizza i dati e indica con precisione la posizione del peso. La macchina è dotata di un sonar ultrasonico per la misurazione senza contatto della larghezza del cerchio e di un sistema di riconoscimento del cerchio in base ai parametri inseriti. Il sistema operativo completamente nuovo, basato su due pulsanti e una rotella come cursore di selezione, rende la macchina molto intuitiva da usare.

- Blocco automatico di posizionamento
- Braccio di misurazione laser
- Acquisizione ultrasonica senza contatto della larghezza del cerchio
- Sintetizzatore vocale
- Programmi ALU
- 2 programmi ALU per motocicli
- Programma "peso nascosto"
- Ottimizzazione
- Monitor LCD
- Bloccaggio pneumatico e 3 coni



Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Peso massimo	Vel. rotazione	Dimensioni max.
2451-LP	10-30 pollici	1100/40 mm/poll.	40-510/1.5"-20" mm/poll.	70 Kg	140 obr/min	1000/1170/1450
		Alimentazione 230V		Peso prodotto 120 Kg		



TOTEM

TOTEM è un equilibratore per ruote dotato di braccio di misurazione laser per l'inserimento dei parametri della ruota e di un sistema di guida che indirizza la ruota verso il punto di squilibrio. Il sistema memorizza i dati e indica con precisione la posizione dei pesi. La macchina è equipaggiata con un sonar a ultrasuoni per la misurazione senza contatto della larghezza della ruota e con un sistema di riconoscimento del cerchio in base ai parametri inseriti. Il sistema operativo completamente nuovo, basato su due pulsanti e una manopola utilizzata come cursore di selezione, rende la macchina molto intuitiva da usare. La macchina è dotata di un monitor LCD touchscreen che rende la navigazione nel menu ancora più semplice e veloce. La macchina può essere equipaggiata con un bloccaggio pneumatico.

- Bloccaggio automatico della posizione
- Braccio di misurazione laser
- Linea laser
- Acquisizione automatica a ultrasuoni della larghezza del cerchio senza contatto
- Programmi ALU
- 2 programmi ALU per motociclette
- Ottimizzazione
- Programma "peso nascosto"
- Sintetizzatore vocale
- Monitor LCD touchscreen



Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Peso massimo	Vel. rotazione	Dimensioni max.
TOTEM	10-30 pollici	1100/40 mm/poll.	2-15"	80 Kg	140 obr/min	1430x1350x1360÷1805
	Alimentazione 230V 50 hz			Peso prodotto 120 Kg		

RP-R-U462PN

- L'RP-U462PdìRP-TOOLS è un'equilibratrice automatica per pneumatici per auto e camion di qualità professionale di prima classe. Ideale per officine professionali e piccole. Il nuovo modello è stato ampiamente testato in una fase di test durata diversi anni, durante la quale la qualità e le prestazioni sono state continuamente migliorate. Il sintetizzatore vocale conferma ogni operazione e suggerisce la procedura di bilanciamento delle ruote.
- Il regolatore laser identifica con precisione la posizione di posizionamento del peso.
- Controllato da microprocessore
- Misurazione manuale della distanza e del diametro della ruota
- Inserimento comodo e veloce dei dati del cerchio
- Posizionamento automatico dei pesi da agganciare
- Freno pneumatico automatico e controllato dall'utente
- Avvio/arresto automatico quando la capote viene abbassata/sollevata.



Codice	Range interno	Diametro ruota max.	Larghezza ruota max.	Peso massimo	Vel. rotazione	Accuratezza +/-	Dimensioni max.
RP-R-U462PN	10-30 pollici	1200/47.24 mm/poll.	508/20 mm/poll.	200 Kg	130 rpm	1 /0,25 g/OZ	1750x1400x1500 mm
Potenza motore 150 W			Peso prodotto 250 Kg	Pressione aria 8/10 bar			

ACCESSORI OPZIONALI



RP-OMG-C110



RP-OMG-BHWK

Codice	Descrizione	Quantità
RP-OMG-C110	Cono per centratura furgoni e fuoristrada, Ø dell'albero 40 mm, A: 110-168 mm	1
RP-OMG-BHWK	Dado di serraggio Haweka Ø 40 mm	pezzo
		1 pezzo

ACCESSORI OPZIONALI EQUILIBRATRICE



UNILUG (9342855)
Wheel clamping adaptor for wheels without central hole or with special flanging



9342856
Kit of 5 quick-lock centering stud bolts for Unilug



9342860
Set of 5 extra-long spherical nuts for Unilug



9342861
Clamping cone with spacer for SUV and 4WD wheels; central hole diam. 122-174 mm



9342862
Clamping cone with spacer for clamping wheels of LCVs and vans; central hole diam. 198-225 mm



9342863
Special cone for clamping wheels from outside; central hole diam. 100-118 mm



9342867
Spacer kit for clamping SUV or 4WD all terrain wheels, to prevent the wheel from touching wheelbalancer baseframe.



QUICKPLATE (9342864)
Wheel clamping adaptor with flange and 4 centering stud bolts, for wheels with max. 4 lug holes



QUICKPLATE (9342865)
Wheel clamping adaptor with flange and 5 centering stud bolts, for wheels with max. 5 lug holes



QUICKPLATE (9342866)
Wheel clamping adaptor with flange and 6 centering stud bolts, for wheels with max. 6 lug holes



RL (9314901)
RL protective sleeve for alloy rims.



WBL81 (9437137)
WBL81 wheel lift for all Giuliano wheel balancers. Designed and built in Italy. New state of the art technology enables the wheel lift to be installed on almost all wheel balancers in the market. Easy positioning and centering on the shaft, without any...



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Clamping adaptor for motorcycle wheels. Complete with 14 mm diam. shaft. and Quick Fix quick clamping device



9342850
Set of 28 mm centering rings for ProBike Eco Kit with 14 mm diam. shaft



9342851
19 mm diam. shaft with complete set of centering rings, adaptors and Quick Fix quick clamping device, for ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Set of special adaptors for 19 mm diam. shaft on ProBike Eco



9342853
10 mm diam. shaft with adaptors, for ProBike Eco

MONOLITH



Configurazione MONOLITH:

- Protezione automatica
- Bloccaggio rapido pneumatico
- Freno pneumatico in posizione di squilibrio
- Calibrazione
- Sintetizzatore vocale
- Regolatore laser
- Programmi per cerchi in alluminio
- Blocco automatico di posizionamento
- Misurazione dei parametri della ruota senza contatto
- Ottimizzazione
- Misurazione della larghezza del cerchio USG
- Programma 3P – “peso nascosto”
- Monitor LED touchscreen
- Stampa su file
- Memoria operatore
- Misurazione automatica di diametro, larghezza e offset
- Ricalcolo dello squilibrio



2462L

Per l'equilibratura dinamica di ruote di camion, auto e veicoli commerciali leggeri in un unico ciclo di misurazione. Il sintetizzatore vocale conferma ogni operazione e suggerisce la procedura di equilibratura della ruota. Il regolatore laser identifica con precisione la posizione di applicazione dei pesi.

Configurazione equilibratrice 2462 L:

- Equilibratura ruote per auto e veicoli commerciali leggeri
- Equilibratura ruote per camion
- Calibrazione separata per ruote auto e camion
- Sintetizzatore vocale
- Cofano di protezione
- Funzione ALU – solo per ruote auto
- Monitor LCD
- Regolatore laser
- Sollevatore





ATTREZZATURE PER CARROZZIERI

RP-A-ZS-V

Vedere differenti versioni in tabella

- Perfetto per tutti i lavori di carrozzeria, sabbiatura, verniciatura.
- Funzione di bloccaggio in qualsiasi posizione, tutto facilmente ruotabile a 360°.
- È possibile regolare l'asse durante il funzionamento.
- Veloce da smontare, occupa poco spazio e si adatta ad ogni officina.
- Consente un lavorazione di alta qualità.
- Comoda manovra, con o senza corpo.



Codice	Capacità	Altezza soll. min.	Lungh. piastra lavoro	Lunghezza min/max.	Intervallo corsa	Rotazione max.
RP-A-ZS-SX1305	1000 Kg	485mm	750 mm	3200/4600 mm	1150 mm	360 gradi
RP-A-ZS-SX1308	1400 Kg	400 mm	750 mm	3170/6000 mm	1280 mm	360 gradi
Per riparazione e manutenzione veicoli e piccoli yacht						



RADDRIZZA CERCHI



RP-UNI-PO302S

Gamma di montaggio del cerchio ALU: fino a 30 pollici

Tipo di montaggio su ruota: supporto meccanico

Tornio:

sì

Numero di attuatori:

Due



Codice	Range esterno	Alimentazione	Pressione	Livello sonorità
RP-UNI-PO18	12-24 pollici	400V	160 bar	75 dB
	Potenza motore pompa 0,55 kW			Peso prodotto 410 Kg



PO-30H 2S

Macchina raddrizzacerchi per cerchi in acciaio e alluminio da 13" a 30". Il cerchio viene riparato mediante due cilindri idraulici dotati di apposite testate di lavoro di varie forme. Il disco di fissaggio con 6 fori e l'anello di centraggio garantiscono un fissaggio sicuro del cerchio, indipendentemente dal numero di fori. Il portamorsa idraulico a sgancio rapido consente un bloccaggio veloce, preciso e sicuro del cerchio. Questa è una soluzione unica e senza pari, offerta esclusivamente da UNI-TROL. Le operazioni di riparazione sono semplici e richiedono solo pochi minuti. Le testate di lavoro permettono di intervenire su un cerchio danneggiato in qualsiasi punto della deformazione.

Disponibile solo in versione 400V



400V

Codice	Range esterno	Alimentazione	Pressione	Livello sonorità
RP-UNI-PO-30H-2S	13-30 pollici	400V	200 bar	75 dB
	Potenza motore pompa 0,55 kW			Peso prodotto 450 Kg

RP-UNI-PO-DIGITAL

- Raddrizzatrice professionale **DIGITALE** per cerchioni
- L'ultima tecnologia nella riparazione dei cerchi
- Macchina robusta e affidabile con tornio regolabile incorporato
- Dimensioni del cerchio 10 "-26"
- Sensore di eccentricità del cerchio
- Riduttore
- Joystick multifunzione
- Controllo elettronico della rotazione
- Misurazione digitale


Disponibile solo in versione 400V



400V



Codice	Range esterno	Alimentazione	Pressione	Livello sonorità	Potenza motore azionamento
RP-UNI-PO-DIGITAL	12-26 pollici	400V	200 bar	75 dB	1,1 kW
	Potenza motore pompa 1,5 kW			Peso prodotto 720 Kg	

					
P-001	P-002	P-003	PO-22/H 10.01	KON-ESO-PO-28	KON-KAT-PO-27
					
KON-PO/35/36	KON-PO37/38	KON-WKL-PO-39	TRZ-PO-113	TRZ-PO-188	TRZ-PO-63
					
TRZ-PO-88	TRZ-PO-174	TRZ-PO-96	02.09.001		
Codice	Descrizione				
P-001	PRESSA N.1 15MM				
P-002	PRESSA M2 25MM				
P-003	PRESSA A MARTELLO GRANDE				
PO-22/H 10.01	LEVA PER RADDRIZZAMENTO PRELIMINARE DEI CERCHI				
KON-ESO-PO-28	STRUMENTO A FORMA DI S				
KON-KAT-PO-27	STRUMENTO ANGOLATO				
KON-PO/35/36	STRUMENTO A SPATOLA				
KON-PO37/38	STRUMENTO A SPATOLA				
KON-WKL-PO-39	STRUMENTO CONCAVO				
TRZ-PO-113	ASTA DI PROLUNGA DA 113 MM				
TRZ-PO-188	ASTA DI PROLUNGA DA 188 MM				
TRZ-PO-63	ASTA DI PROLUNGA DA 63 MM				
TRZ-PO-88	ASTA DI PROLUNGA DA 88 MM				
TRZ-PO-174	ASTA DI PROLUNGA INTERMEDIA DA 174 MM				
TRZ-PO-96	ASTA DI PROLUNGA INTERMEDIA DA 96 MM				
02.09.001	SET DI ANELLI DI CENTRAGGIO 54-74 MM, 17 PEZZI				

Riscaldatore a infrarossi elettrico per cerchi

- Potenza: 380 V, 50–60 Hz, 6 kW
- Tempo di riscaldamento: 2,5 min $\approx$ 100 °C; 5 min $\approx$ 200 °C
- Tempo regolabile fino a 4 minuti
- Cavo in silicone ad alta temperatura
- Altezza del riscaldatore regolabile

**Codice**

RP-30.00


Riscaldatore a infrarossi elettrico per cerchi




IMPIANTO ARIA

Disponibili in varie misure su richiesta

COMPONENTI PER IMPIANTO ARIA	
	RP-SP-BAT1530
	RP-SP-3201N
	RP-SP-3202N
	RP-SP-3203N
	RP-SP-JDI15
	RP-SP-JD415
	RP-SP-JGI15
	RP-SP-JTI15
	RP-SP-BF15
	RP-SP-RU4003
	RP-SP-1083
	RP-SP-123F4
	RP-SP-TGCOM4
	RP-SP-FRL60G
	RP-SP-CBP15
	RP-SP-FU0635
	RP-SF-PTFE
	
Codice	Descrizione
RP-SP-BAT1530	Barra in alluminio 15 x 13 - 3 metri
RP-SP-3201N	Ripartitore 1 uscita 3/8 frontale in Nylon
RP-SP-3202N	Ripartitore 2 uscite 3/8 frontale in Nylon
RP-SP-3203N	Ripartitore 3 uscite 3/8 frontale in Nylon
RP-SP-JDI15	Raccordo diritto intermedio 15
RP-SP-JD415	Raccordo rapido diritto 1/2x15
RP-SP-JGI15	Raccordo rapido gomito intermedio 15
RP-SP-JTI15	Raccordo rapido T intermedio 15
RP-SP-BF15	Collare ferma tubo 15
RP-SP-RU4003	Rubinetto rapido 1/2 M UNIV. PESANTE
RP-SP-1083	Rubinetto di scarico 1/2
RP-SP-123F4	Rubinetto a farfalla 1/2 M.F.
RP-SP-TGCOM4	Tubo GOMMA mt.1,5 attacco 1/2 BSP
RP-SP-FRL60G	Gruppo trattamento aria 1/2 FR/L
RP-SP-CBP15	Clip blocca pinza 15
RP-SP-FU0635	Tassello FISCHER 6x35 CONF. 100 pz
RP-SF-PTFE	Rotolo nastro PTFE 1/2 x 12 metri

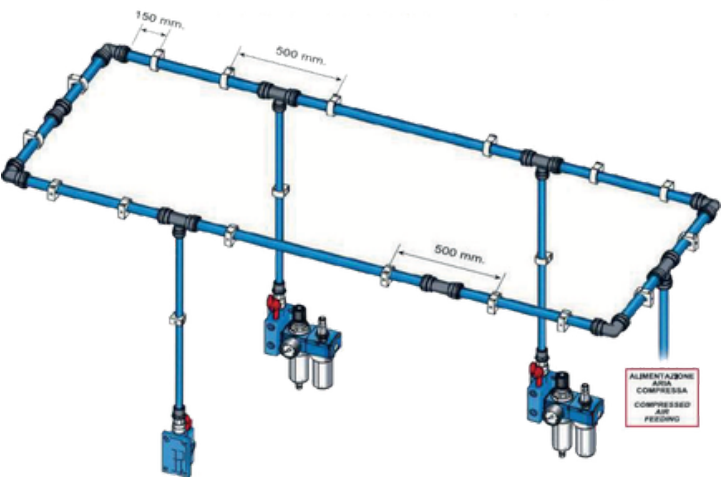

Sistema di aggraffaggio tubi brevettato

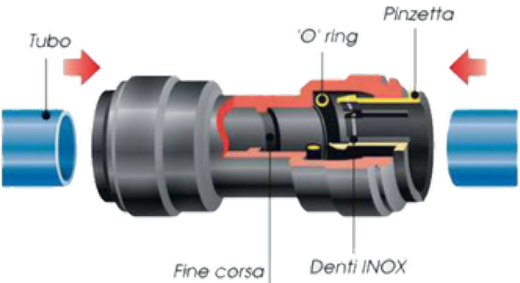



CARRELLI SPOSTAVEICOLI



CARRELLO SPOSTAVEICOLI 680 KG



Codice Prodotto: RP-M-J12121V2

Capacità = 680 Kg

RUOTA UNIVERSALE PER AUTO E VAN GUNWHEEL

Caratteristiche Tecniche

- Fabbricato utilizzando acciaio dolce di alta qualità peso 15 kg
- Gomma naturale solida antitraccia per il pneumatico.
- Modello di fori a 4 e 5 anelli da 100 pcd a 137 pcd
- Foro centrale 76 mm
- Dotato di tacche di sicurezza progettati per l'avviso di velocità superiori a 5mph




RUOTA GUNIWHELL 56 PER AUTOCARRI

Caratteristiche tecniche

- Fabbricato utilizzando acciaio dolce di alta qualità peso 15 kg
- Gomma naturale solida antitraccia per il pneumatico.
- Modello di fori a 5 e 6 anelli da 139,7 pcd
- Foro centrale 110 mm
- Dotato di tacche di sicurezza progettate per l'avviso di velocità superiori a 8 kmh



DD.209.A01



DD.209.A02



DD.209.A03



DD.209.K01

Accessori

DD.209.A01 Mozzo adattatore per ruote Guniwheel

DD.209.A02 Adattatore per mozzo per ruote Guniwheel

DD.209.A03 Kit 5 bulloni

DD.209.K01 Kit 5 unità di bulloni Guniwheel



CRIC IDRAULICI

CRIC IDRAULICO 30 T EXTRA ALTEZZA

Codice Prodotto: RP-VL-FJ30AHF

- Capacità = 30 tonnellate
- Altezza minima di sollevamento = 359 mm
- Altezza massima di sollevamento senza adattatori = 626 mm
- Altezza massima di sollevamento con adattatori = 771 mm
- Adattatori = 100 mm e 45 mm
- Consumo medio di aria = 300L / min
- Pressione di esercizio = 9 - 12 bar
- Giunto = connettore maschio euroline 1/4 "
- Peso del prodotto= 110 Kg



CRIC IDRAULICO 40/20 T

Codice Prodotto: RP-VL-FJ40AHT

- Capacità = 40/20 tonnellate
- Altezza minima di sollevamento = 153mm
- Altezza massima di sollevamento senza adattatori = 295 mm
- Altezza massima di sollevamento con adattatori = 415 mm
- Passo 1 - 40 T = 74 mm, altezza dal pavimento = 227 mm
- Passo 2 - 20 T = 68mm, altezza dal pavimento = 295 mm
- Adattatori = 75 mm e 45 mm
- Consumo medio di aria = 300L / min
- Pressione di esercizio = 9 - 12 bar
- Giunto = connettore maschio euroline 1/4 "
- Peso del prodotto= 44 Kg



CRIC IDRAULICO 50/30/15 T

Codice Prodotto: RP-VL-FJ50AHT

- Capacità = 50/30/15 tonnellate
- Altezza minima di sollevamento = 149mm
- Altezza massima di sollevamento senza adattatori = 313 mm
- Altezza massima di sollevamento con adattatori = 433 mm
- Passo 1 - 50 T = 51 mm, altezza dal pavimento = 200 mm
- Passo 2 - 30 T = 50 mm, altezza dal pavimento = 250 mm
- Passo 3 - 15 T = 63 mm, altezza dal pavimento = 313 mm
- Adattatori = 75 mm e 45 mm
- Consumo medio di aria = 300L / min
- Pressione di esercizio = 9 - 12 bar
- Giunto = connettore maschio euroline 1/4 "
- Peso del prodotto= 54 Kg



CRIC IDRAULICO 80/50 T



Codice Prodotto: RP-VL-FJ80AHT

- Capacità = 80/50 tonnellate - 2 passaggi
- Altezza minima di sollevamento = 231 mm
- Altezza massima di sollevamento senza adattatori = 445 mm
- Altezza massima di sollevamento con adattatori = 565 mm
- Passo 1 - 80 T = 110 mm, altezza dal pavimento = 341 mm
- Passo 2 - 50 T = 102 mm, altezza dal pavimento = 445 mm
- Adattatori = 75 mm e 45 mm
- Consumo medio di aria = 300L / min
- Pressione di esercizio = 9 - 12 bar
- Giunto = connettore maschio euroline 1/4 "
- Peso del prodotto = 115 Kg



CRIC IDRAULICO 15/30 T

Codice Prodotto: RP-VL-FJ30AHT

- Sollevatore a doppio pistone
- Capacità Stage 1 = 15 tonnellate
- Capacità Stage 2 = 30 tonnellate
- Altezza minima = 145 mm
- Altezza massima = 415 mm
- Consumo medio aria = 300 l/m
- Pressione dell'aria = 8 - 12 bar
- Peso del prodotto = 24 Kg



ACCESSORIO ADDATTATORE 120 mm

RP-VL-FJ01ADP

CAPACITA' = 10 ToN.
DIAMETRO = 120 mm
ALTEZZA = 25 mm



RP-VL-FJ01ADP



ACCESSORI PER OFFICINA

AVVOLGITUBO ARIA DA PARETE

RP-FO-STA20M2

- Diametro interno tubo = 10 mm
- Diametro esterno tubo = 15 mm
- Lunghezza tubo = 2 metri
- Pressione massima d'esercizio = 12 bar
- Peso del prodotto = 10 Kg
- Montaggio a parete
- Ruotabile di 180°



RESISTENTE AGLI URTI



AVVOLGIMENTO AUTOMATICO





PONTI E SOLLEVATORI PER MOTO



RP-R-MHB700



- Capacità di 700 kg per sollevare motoveicoli pesanti.
- Per motoveicoli, motocicli e molto altro.
- Altezza massima di sollevamento 1200mm, estensione quad opzionale.
- Altezza minima di sollevamento 160mm.
- Sollevamento e discesa con comando a pulsante.
- Sistema di sicurezza integrato anti rottura di tubi e carichi eccessivi.



Disponibile 230V e 400V
Disponibile Versione Pneumatica Idraulica

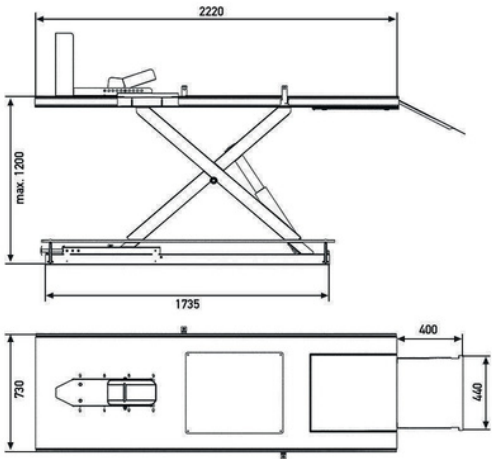

Codice	Capacità	Tempo soll.	Altezza soll.	Lunghezza pedana	Larghezza pedana	Alimentazione
RP-R-MHB700	700 Kg	30 secondi	1200 mm	2220 mm	730 mm	Elettro-Idraulica
RP-R-MHB700-AIR-IT	700 Kg	30 secondi	1200 mm	2220 mm	730 mm	Idro-Pneumatica

Peso prodotto 213 Kg

ACCESSORI OPZIONALI



RP-R-OB140



RP-R-OB141



RP-MP-OEL-HB3-5L

Codice	Descrizione	Quantità
RP-R-OB140	Rampe per ATV/Quad	1 pezzo
RP-R-OB141	Rampa per sollevatore	1 pezzo
RP-MP-OEL-HB3-5L	Olio idraulico ISO 11158 - 5 litri	1 pezzo



SOLLEVATORI DA FOSSA



SOLLEVATORE 1000 KG

RP-TI-
GH1T

- Capacità = 1 tonnellata
- Altezza minima = 890 mm
- Altezza massima = 1930 mm
- Corsa = 1170 mm
- Peso del prodotto = 60 Kg



SOLLEVATORE 500 KG

RP-VL-
GH500-01

- Capacità = 500 Kg
- Altezza minima = 1080 mm
- Altezza massima = 1880 mm
- Corsa = 850 mm
- Peso del prodotto = 29 Kg

